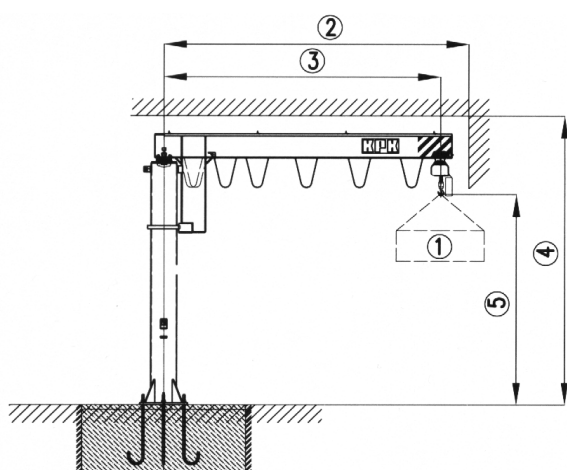
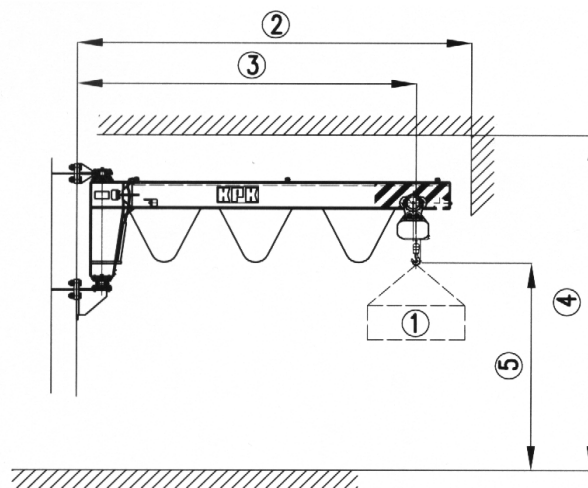



STĽPOVÝ ŽERIAV

KONZOLOVÝ ŽERIAV

Typ žeriava	☐ stĺpový ☐ konzolový	
Kóta 1	max. nosnosť žeriava v kg :	
Kóta 2	Svetlá vzdialenosť od osi otáčania (príp. steny) v mm:	
Kóta 3	Vyloženie žeriava v mm:	
Kóta 4	min.svetlá výška haly (po osvetlenie,potrúbie,...) v mm:	
Kóta 5	požadovaná výška zdvihu v mm:	
Kladkostroj	☐ ručný ☐ elektrický	
Otoč ramena	☐ ručná ☐ elektrická	
Rýchlosť ^{1/}	zdvihu/mikrozdvihu m/min pojazd/mikropojazd	
Kotvenie žeriava	☐ - do podlahy hrúbka betónu mm, kvalita betónu ☐ - do navrhnutého základu ☐ - na stĺp (stenu) pri konzolových žeriavoch	
Závesný prostriedok	☐ nie ☐ traverza ☐ drapák ☐ "C"-hák ☐ iný.....	
Otoč ramena	☐ do 180° ☐ do 270° ☐ n x 360°	
Typ ovládača	☐ závesný ovládač ☐ diaľkové rádiové	
Typ kladkostr.	☐ lanový KPK ☐ retiazkový KPK ☐ iný.....	
Umiestnenie	☐ vonku ☐ v hale Čas prevádzky za smenu/deňhod	



^{1/} štandardné rýchlosti sú: - **rýchlosť zdvihu 4/0,6 m/min**
 - **pojazdu kladkostroja 20/5 m/min**

Zvláštne požiadavky:	Vaša adresa: Telefón: Telefax: Kontaktná osoba:
----------------------	--

KOPIRUJTE
VYPLŇTE
ODFAXUJTE

KPK

STĽPOVÉ A KONZOLOVÉ ŽERIAVY

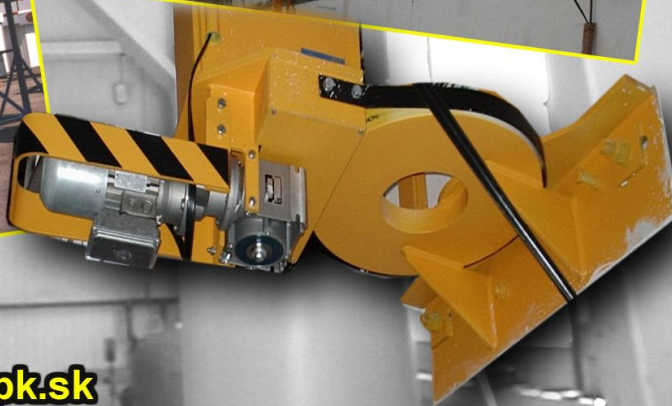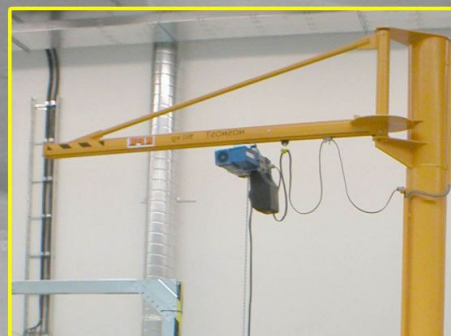

www.kpk.sk