


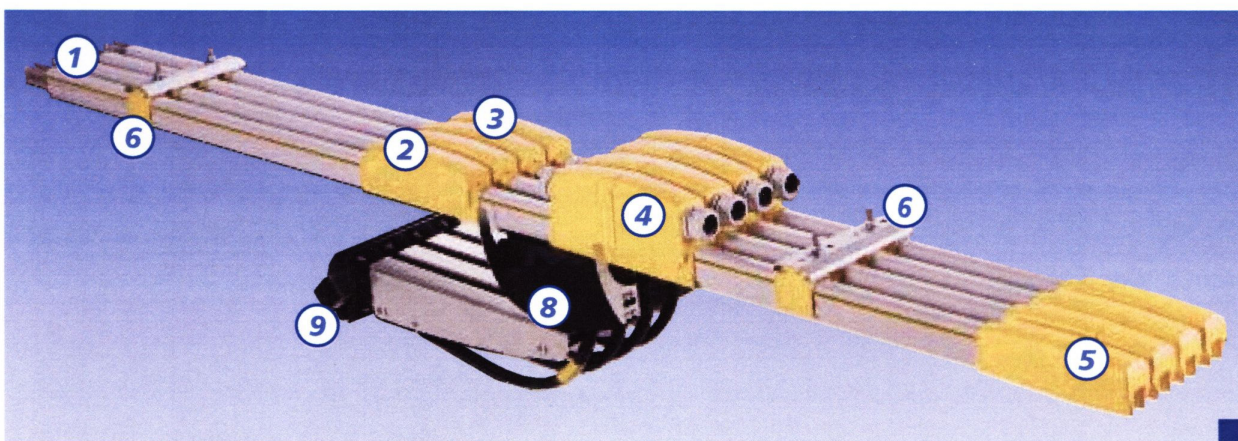

VLASTNOSTI:

Vyrobená v súlade s normami CEI60439-2 a EN6020432. Krytie IP 23 podľa CEI60529. Max.napätie 750VAC. Minimálna a maximálna teplota okolia: -30 st.C do + 55 st.C. Všetko plastové príslušenstvo je samozhášacie.

1 SEKcie TROLEJE

Hliníkový vodič s nehrdzavejúcim oceľovým profilom
Samozhášajúci izolant v tvrdenom PVC
Zaťažovateľ pri 35 st.C: 100% pre 315A a 450A, 75% pre 630A

Prúd	Hmotnosť 1m troleje	Impedancia 3 fázy 50Hz 35st.C	Dĺžka 4m	Dĺžka 3m	Dĺžka 2m	Dĺžka 1m	Zvláštne dĺžky
315 A - fáza	0.81 kg	$2.27 \times 10^{-4} \text{ Ohm/m}$	MC1314	MC1313	MC1312	MC1311	MC1310
315 A - zem			MC1324	MC1323	MC1322	MC1321	MC1320
450 A - fáza	1.03 kg	$1.72 \times 10^{-4} \text{ Ohm/m}$	MC1414	MC1413	MC1412	MC1411	MC1410
450 A - zem			MC1424	MC1423	MC1422	MC1421	MC1420
630 A - fáza	1.26 kg	$1.49 \times 10^{-4} \text{ Ohm/m}$	MC1614	MC1613	MC1612	MC1611	MC1610
630 A - zem			MC1624	MC1623	MC1622	MC1621	MC1620



2 SPOJKA

Objednávacie číslo: MC1000


Používa sa pre spojenie trolejí
a pripojenie napájacieho člena.
Rovnaká pre všetky veľkosti
prúdov.
Hmotnosť: 0,3 kg



3 KRYT SPOJKY

Objednávacie číslo: MC2200


Izoluje spoje trolejí,
montáž bez použitia náradia.
Termoplast
Hmotnosť: 0,17 kg
Dĺžka: 250mm



4 NAPÁJACÍ ČLEN

Objednávacie číslo: MC2300

Na pripojenie prírodného kábla
kábloým okom s priemerom 10mm,
2 káblové priechodky
M32 (kábel 15 až 25mm).
Termoplast
Hmotnosť: 0,36 kg
Dĺžka: 290 mm



5 KONCOVÝ KRYT

Objednávacie číslo: MC2400

Izoluje koniec troleje.
Montáž bez použitia náradia.
Termoplast
Hmotnosť: 0,14 kg
Dĺžka: 190 mm

